

ORWAK FLEX 660

Il compattatore in cassonetto/bidone Orwak per cassonetti/bidoni da 660 l si basa su un concetto semplice di "roll-in, roll-out" ed è ideale per la compattazione dei rifiuti generici imbustati. FLEX 660 è facilmente regolabile per qualsiasi marca di cassonetto/bidone ed è sicuro e semplice da usare. Presenta un design intelligente e compatto e richiede solo un metro quadrato di spazio sul pavimento. L'olio multigrado è una caratteristica standard.



INGOMBRO
RIDOTTO



VANTAGGI ORWAK



UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO

Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO

La nostra pressa riduce velocemente lo spazio occupato dai rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE

Più compattazione = minor volume di rifiuti da trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle emissioni di CO₂. I rifiuti selezionati alla fonte costituiscono materiale di qualità superiore per il riciclaggio.

PERCHÉ FLEX?

- Compattazione versatile per molte aree applicative
- Compattazione e smaltimento in modo igienico e sicuro dei rifiuti pericolosi
- Soluzioni speciali per esigenze speciali

ORWAK FLEX 660

Soluzione intelligente di compattazione in bidone

Questo modello è un compattatore di rifiuti in cassonetto/bidone per cassonetti/bidoni da 660 l ed è progettato per adattarsi a qualsiasi marca di cassonetto/bidone.

IDEALE PER RIFIUTI IMBUSTATI

FLEX 660 è perfetto per il settore alberghiero e della ristorazione, dove i rifiuti imbustati vengono smaltiti in appositi cassonetti/bidoni. Questo compattatore in cassonetto/bidone assicura una compattazione efficace che contribuisce a risparmiare spazio prezioso e consente una gestione dei rifiuti più profitevole.


DESIGN INTELLIGENTE

FLEX 660, che è dotato di ruote retrattili, è semplice da usare e una piastra di sollevamento protegge le ruote da eventuali danni durante la compattazione. La buona finitura e il facile accesso semplificano la pulizia quotidiana.

DIMENSIONI & SPECIFICHE



- Rapporto di compattazione 3:1
- Piastra di sollevamento zincata
- Basso livello di emissioni sonore

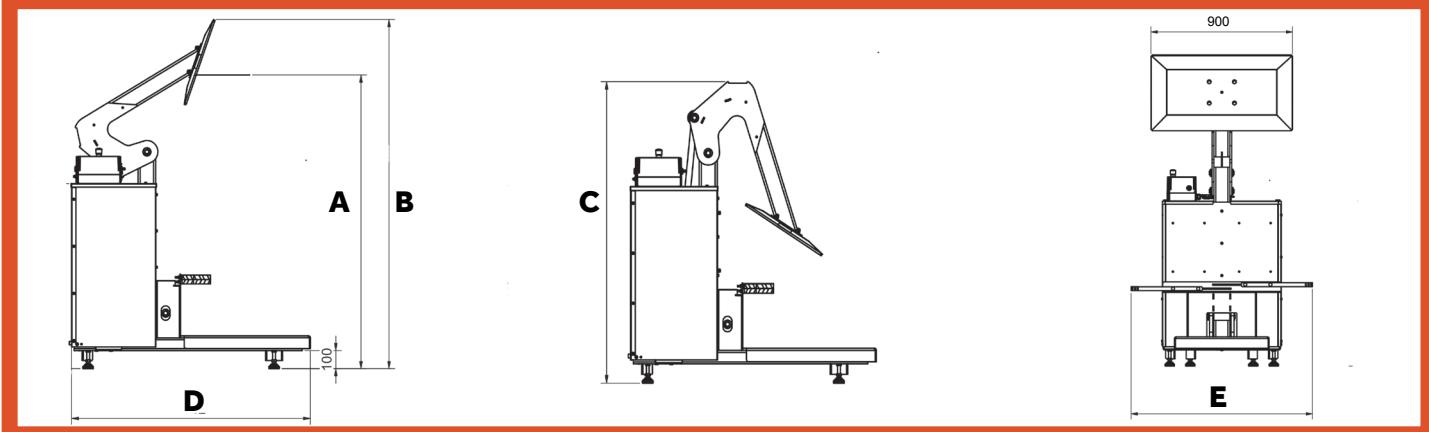

DIMENSIONI

A (ALTEZZA DI LAVORO MINIMA)	B (ALTEZZA DI LAVORO MAS- SIMA)	C (ALTEZZA PIASTRA DI PRESSIONE)	D	E	TRASPORTO ALTEZZA
1620 mm	1926 mm	1566 mm	1362 mm	740-1220 mm	1600 mm

DATI TECNICI

DIMENSIONE BIDONE	DURATA CICLO	FORZA DI COMPATTAZIONE	PESO MACCHINA	LIVELLO ACUSTICO	CLASSE DI PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO
660-770 L	44 s	4 t, 40 kN	274 kg	62 db (A)	IP 55	Monofase 230 V, 50/60 Hz, 10 A

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balza/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.



EMPRESS 2000 SRL

Via 2 Giugno, 15 - 40011 Anzola Emilia / BO
Tel. +39.051.736020 Fax +39.051.731994,
E-mail: info@empress2000.it

EMPRESS2000.IT

ORWAK FLEX 660 È ADATTA PER:

RIFIUTI SECCHI

- Rifiuti in sacchetto

Ideale per rifiuti secchi o semisecchi destinati alla discarica o all'incenerimento

INGOMBRO MINIMO

Questa robusta macchina offre un design compatto e richiede solo un metro quadrato di spazio sul pavimento.

SODDISFA I REQUISITI DI SICUREZZA

Sicurezza e qualità sono le nostre caratteristiche distintive e FLEX 660 è dotato di azionamento a due mani e soddisfa il livello di prestazione C.

PANNELLO OPERATIVO SUL LATO SINISTRO O DESTRO

Il pannello operativo intuitivo può essere facilmente posizionato sul lato sinistro o destro della macchina per adattarsi comodamente alle condizioni specifiche.

L'OLIO MULTIGRADO È STANDARD

Per una maggiore flessibilità e per consentire di posizionare la macchina in diversi tipi di ambienti, l'olio multigrado è una caratteristica standard che garantisce elevate prestazioni della macchina ad basse temperature.

